

# INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



**LORD**



**4x Booster**  
**4x časovač + minutka**  
**Dětská pojistka**  
**Příkon: 7,4 kW**

### IH 6030 - *Maai*

◀ 59 ▶	INDUKCE	-/+	CE	GERMAN TECHNOLOGY
	4+1	4	x	

#### Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje
- rozměry (š x h) : 590 x 520 mm

#### Ovládání

- Dotykové ovládání +/- stupně výkonu (0-9)
- Kapacitní technologie s patentovanými pěnovými prvky pro vyšší spolehlivost.
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka.
- Dětská pojistka
- Funkce Booster pro všechny varné zóny.

#### Instalace

- Elektrická síť 400 V / 2N (2 fáze) (220-240 V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Rozměry výřezu pro vestavbu (D x H x V): 560 x 490 mm x tloušťka přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 m

#### Bezpečnost

- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400 V připojení

#### Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

**11.999,-**



**4x Booster**  
**2 velké varné zóny**  
**4x časovač + minutka**  
**Dětská pojistka**  
**Příkon: 7,9 kW**

### IH 6040 - *Siraie*

◀ 59 ▶	INDUKCE		CE	GERMAN TECHNOLOGY
	4+1	4	x	

#### Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje
- rozměry (š x h) : 590 x 520 mm

#### Ovládání

- Jezdec s přístupem k nastavení 10 úrovní stupně výkonu (0-9 + Booster)
- Kapacitní technologie s patentovanými pěnovými prvky pro vyšší spolehlivost.
- Funkce Booster pro všechny varné zóny.
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka
- Dětská pojistka

#### Instalace

- Elektrická síť 400 V / 2N (2 fáze) (220-240 V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Rozměry výřezu pro vestavbu (D x H x V): 560 x 490 mm x tloušťka přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 m


#### Bezpečnost

- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400 V připojení

#### Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

**14.999,-**

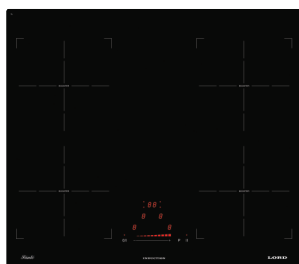

**2x flexibilní zóna (pravá a levá)**  
**4x Booster**  
**Funkce udržení teploty**  
**Funkce pauzy**  
**4x časovač + minutka**  
**Příkon: 7,4 kW**

## IH 6070 - *Sante*

◀ 59 ▶	INDUKCE		CE	GERMAN TECHNOLOGY
4+1	4	x	l	x

### Sklokeramická indukční varná deska

- KeraBlack +
- zaoblené okraje
- rozměry (š x h) : 590 x 520 mm

### Ovládání

- Jezdec s přístupem k nastavení 10 úrovní stupně výkonu (0-9 + Booster)
- Funkce Bridge (spojení varných zón) s funkcí Booster
- Pauza + vyvolání posledního nastavení
- Funkce udržení teploty.
- Funkce Booster pro všechny varné zóny.
- 4 současně použitelné časovače + funkce minutka
- Dětská pojistka

### Instalace

- Elektrická síť 400V / 2N (2 fáze) (220-240V mezi fází a N), 50/60 Hz
- Rozměry výřezu pro vestavbu (D x H x V): 560 x 490 mm x tloušťka přístroje: 53 mm + sklo 4 mm
- Dodává se s těsněním
- Napájecí kabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 m

### Bezpečnost


- 4x indikátor zbytkového tepla
- Auto-Power (Dodávaná energie se automaticky přizpůsobí velikosti hrnce)
- Auto-Stop (Automatické vypnutí v případě nechtěného zapnutí, dlouhé nepřítomnosti hrnce, přetečení či přehřátí)
- Ochrana proti chybnému 400V připojení

### Eko-design

- Pohotovostní Spotřeba <0,5 W
- 100% recyklovatelný obal

**19.999,-**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

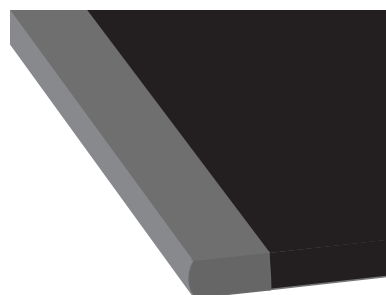

## Dekorativní boční lišta SP 1000

### Materiál

- nerezová ocel - povrch je speciálně upraven k odolnosti vůči vysokým teplotám
- dostupná pro modely: IH6030, IH6040, IH6070

**999,-**



### Časovač

Časovač je možné používat se všemi plotýnkami současně při odlišném nastavení pro každou z nich (od 0 do 99 minut). K dispozici je i funkce – Minutka.



### Booster

Funkce maximálního výkonu zvolené plotýnky s bezpečnostním časovým limitem provozu v délce 5 minut.



### Uzamknutí ovládacího panelu

Pro ochranu před nežádoucí změnou nastavení, např. při čištění nebo před dětmi, je možné ovládací panel uzamknout (kromě tlačítka zapnutí/vypnutí [ 0/1 ]).



### Funkce „Na teple“

Funkce umožňuje dosáhnout a zachovávat automaticky teplotu 70°C. To zabrání překypění tekutin a spálení potravy na dně nádob. Tuto funkci můžete spouštět nezávisle na všech plotýnkách. Maximální délka ohřevu je 2 hodiny.



### Funkce přerušení – „Pauza“

Tato funkce přeruší veškerou aktivní činnost varné desky a následně umožňuje opětovně spuštění se stejným nastavením jako bylo před přerušením – pauzou.

**Uvedené ceny jsou orientační, včetně DPH bez RP. Tiskové chyby vyhrazeny. Prodejní ceny výrobků stanoví prodejce.**

**LORD**



**Mc TREE a.s.**  
**Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušň**  
**tel.: +420 255 717 432**  
**e-mail: [info@mctree.cz](mailto:info@mctree.cz)**  
**[www.mctree.cz](http://www.mctree.cz)**